



Stabilizacje i podsypki

Grunt to trwałość nawierzchni



Lafarge

West Station II
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
fax: 22 324 60 05
lafarge.pl

Stabilizacje

Opis produktu

Stabilizacja betonowa poprawia nośność gruntów, ich odporność na obciążenia i działanie czynników atmosferycznych. Produkt po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowych, służący do przenoszenia na podłoże drgań i obciążeń wynikających z ruchu samochodowego.



Korzyści



oszczędność czasu



ograniczenie kosztów w stosunku do metody alternatywnej, tj. stabilizacji gruntów cementem

Zalety



dobre parametry stabilizacji – dzięki dokładniejszemu dozowaniu surowców i maksymalnej homogenizacji składników w wytwórni betonu uzyskuje się większą jednorodność i korzystniejsze właściwości w porównaniu z tradycyjnym sposobem stabilizowania gruntów cementem


Zastosowanie



Nośne części nawierzchni drogowych



Place postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe

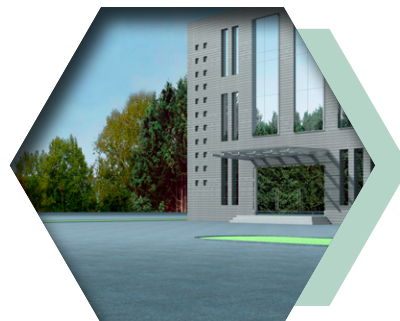

Wyrównanie i wzmocnienie podłoża pod konstrukcję budynku

Podsypki

Opis produktu

Podsypka cementowo-piaskowa to materiał wyrównujący i wzmacniający, na którym układa się kostkę brukową, płyty chodnikowe, krawężniki, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów.



Korzyści



oszczędność czasu i ograniczenie kosztów

– podsypki produkowane w wytwórni betonu wykonywane są dużo szybciej niż podsypki tradycyjne, przygotowywane ręcznie na budowie

Zalety



trwałość i odporność – wzmocnienie posadowienia elementów brukowych pozwala na przenoszenie przez nie większych obciążeń bez deformacji warstwy bruku

Zastosowanie

- jako **materiał wyrównująco-wzmacniający** pod nawierzchnie chodników, ścieżek oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów
- jako **warstwa utwardzająca** teren przy zastosowaniu betonów dekoracyjnych Artevia™

