

Wybierz pewność!

Wybierz Certyfikowanego Wykonawcę Lafarge

Współpraca z Lafarge
daje Certyfikowanym
Wykonawcom:

- Szkolenia techniczne
- Badanie jakości wykonywanych podkładów
- Promowanie firmy na rynku
- Wsparcie dedykowanego opiekuna

Skontaktuj się z naszym
Działem Techniczno- Handlowym:

- 1 Dominik Mazurkiewicz, tel. 572 700 105
- 2 Marcin Kaźmierczak, tel. 572 700 075
- 3 Paweł Łazarek, tel. 519 537 137
- 4 Karol Pańczak, tel. 519 537 006
- 5 Mateusz Taff, tel. 502 786 284



Wybierz współpracę najwyższej jakości!

Lafarge West station II
Al. Jerozolimskie 142 B,
02-305 Warszawa

www.lafarge.pl

ZESKANUJ KOD

- zobacz korzyści z programu,
- znajdź Certyfikowanego
Wykonawcę Lafarge



Ulotkę wyprodukowano na papierze ekologicznym



CIEPŁO • TRWAŁOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Wybierz pewność!



ix DO POSADZEK

SPECJALISTYCZNY PRODUKT NA BAZIE CEMENTU
DO WYKONYWANIA POSADZEK



Na ogrzewanie podłogowe



Doskonałe parametry robocze:
łatwość dozowania, ściągania i zacierania



Wysoka wytrzymałość

A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

Do zadań specjalnych

Z iX CPP20 przygotowywanie podkładów podłogowych jest **wygodniejsze i bardziej efektywne**.

- Aplikacja bez konieczności stosowania domieszek
- Łatwiejsze dozowanie, bez dzielenia produktu na budowie
- Łatwiejsza obróbka przy ściąganiu i zacieraniu w trakcie prac
- Do stosowania pod każdą okładzinę wierzchnią



Wybierz pewność!

Najwyższa jakość produktu:



Szybsze rozprzodzenie ciepła



Niższe koszty ogrzewania



Bezpieczeństwo - atest PZH

Szerokie zastosowanie:



Wodne i elektryczne ogrzewanie



Wzmocniona posadzka garażowa



Odporny na warunki atmosferyczne

Łatwiejsza i szybsza praca nawet o 20%:



Do miksokretna



Łatwe ściąganie i zacieranie



Łatwe dozowanie

Przewodność cieplna

Badania przewodności cieplnej jednoznacznie potwierdzają, że podkład podłogowy wykonany na bazie produktów iX CPP20 i iX CPP20 Fibro **wyróżnia się wyższą przewodnością cieplną niż tradycyjne jastrychy cementowe przeznaczone do ogrzewania podłogowego**.

Pomiary wykonano metodą stacjonarną, za pomocą aparatu płytowego FOX50 z czujnikami strumienia ciepła w układzie symetrycznym zgodnym z normą PN-ISO 8301-1998.

Średnia temperatura pomiaru wynosiła 10°C przy AT=10°C.


Wykonanie badań współczynnika przewodzenia ciepła podkładu podłogowego iX CPP20 (nr świadectwa 5.5.160.305).

Wynik końcowy przedstawia średnią z ośmiu pomiarów przewodności cieplnej.


Tab1. Produkty iX CPP20 - parametry techniczne

Klasa wytrzymałości według normy PN-EN 13813	Współczynnik przewodzenia ciepła λ W/(m·K)
Od CT-C16-F3 do CT-C25-F5	1,30 - 1,60

Odchylenie standardowe 0,10 W/mK, gęstość próbki 2,30 kg/dm³, wilgotność resztkowa <2%.

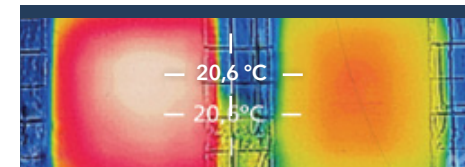

Rys.1. Zdjęcie podkładu podłogowego w trakcie wygrzewania wykonane kamerą termowizyjną FLIR T640.

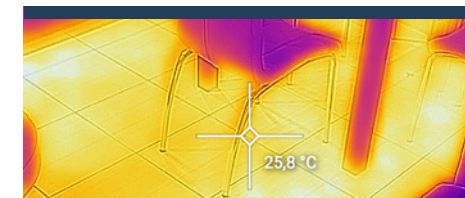

Rys.2. Zdjęcie po wykonaniu podkładu podłogowego z zastosowaniem iX CPP20 wykonane kamerą termowizyjną FLIR T640 przez firmę WERBA Waldemar Werbicki (17.03.2021).

Dlaczego tak ważna jest WYSOKA przewodność cieplna podkładu podłogowego?

Odpowiednia konsystencja mieszanki wytworzonej na iX CPP20 i iX CPP20 Fibro powoduje, że podkład szczelnie przylega do rur ogrzewania podłogowego, dzięki czemu doskonale przewodzi ciepło.

Należy pamiętać, że każda pusta przestrzeń jest niepożądana, ponieważ utrudnia przekazywanie ciepła.

Gęstość i struktura produktów iX CPP20 **szybko przewodzi i doskonale rozprzodza ciepło**, dzięki czemu idealnie sprawdzają się zarówno przy wodnym jak i elektrycznym systemie ogrzewania podłogowego.

Szybkie i równomierne nagrzewanie posadzki znacznie **obniża koszty ogrzewania**.

Pamiętaj!

Opinia użytkowników o produkcie to również ich opinia o Twojej pracy!