




Taras na gruncie

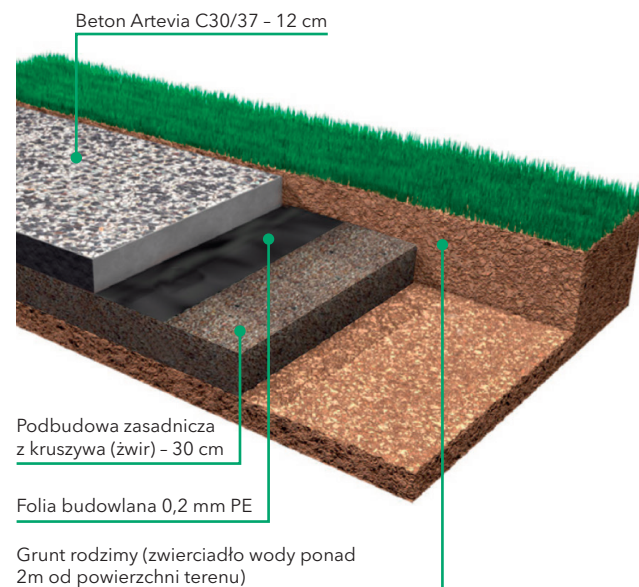



Samodzielne ciągi piesze

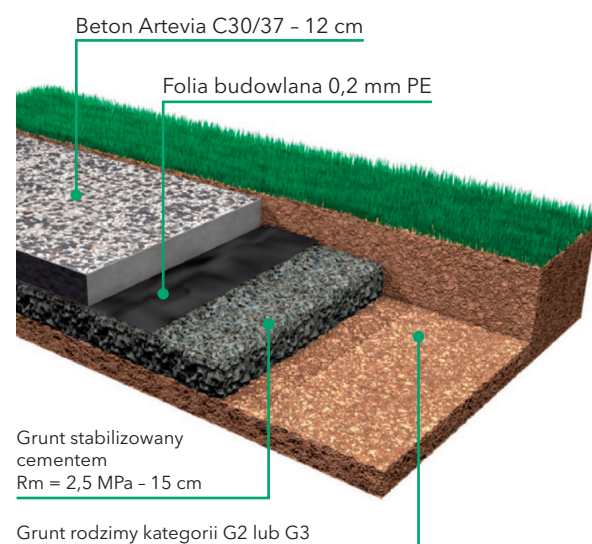

Zjazdy, podjazdy, parkingi oraz drogi manewrowe dla samochodów o masie do 3,5 t

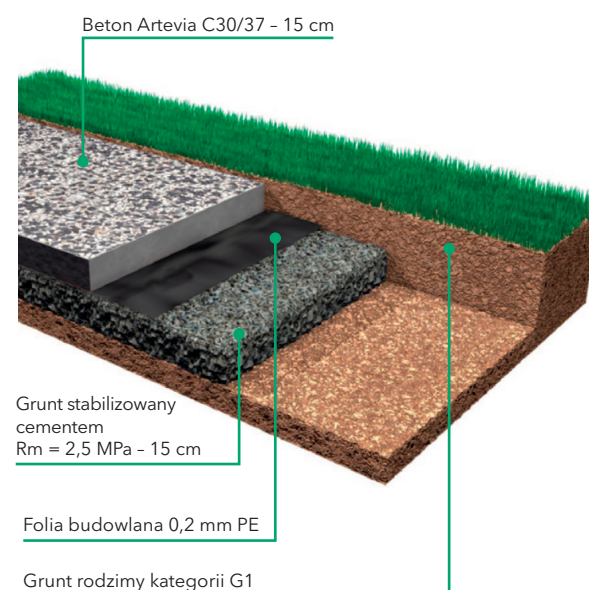

Taras nad garażem

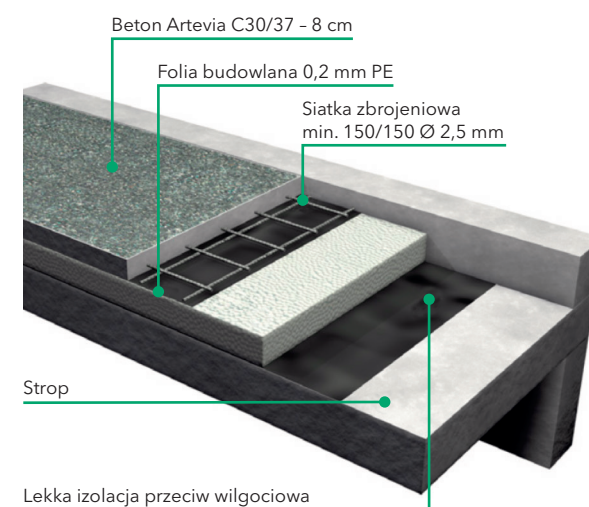

LAFARGE

Artevia

SZTUKA UKRYTA W BETONIE



Lafarge Cement S.A.

West Station II, Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00, faks: 22 324 60 05
www.lafarge.pl

A MEMBER OF
HOLCIM GROUP



Artevia™

Opis produktu

Gama betonów dekoracyjnych **Artevia™** to dwie grupy produktów: **Artevia™ Decor** z odsłoniętą warstwą kruszywa dekoracyjnego oraz **Artevia™ Kolor** barwiona w masie.

Obie grupy można dowolnie łączyć, tworząc niepowtarzalne kompozycje.

Cechy produktu

Estetyka wykończenia

Jednolita struktura betonu charakteryzuje się równą powierzchnią i zapobiega pojawianiu się trawy na łączeniach.

Wysoka trwałość i łatwość w utrzymaniu

Wykorzystane do produkcji surowce są odpowiednio wyselekcjonowane pod kątem warunków atmosferycznych panujących w Polsce, a zabrudzoną powierzchnię wystarczy raz na jakiś czas przemyć wodą.

Swoboda projektowania

Różne kolory i faktura oraz możliwość łączenia z innymi materiałami pozwalają zrealizować projekty w dowolnym miejscu i kształcie, ponadto produkty **Artevia™** stanowią dobre połączenie z zielenią i naturalnym otoczeniem.

Komfort użytkowania


Ekspozowane kruszywo lub specjalne wykończenie powierzchni zapewnia dobrą przyczepność, dzięki czemu materiał sprawdza się w trudnych warunkach ograniczając ryzyko poślizgu.

Zastosowanie

Produkty z gamy **Artevia™** znajdują zastosowanie przy wykonywaniu różnorodnych nawierzchni. Ponadto betony z linii **Artevia™ Kolor** można wykorzystać do budowy ścian oraz innych konstrukcji pionowych.



Wokół i wewnątrz budynków mieszkalnych: podjazdy, alejki, opaski wokół budynków, tarasy. Ściany i elementy pionowe (jedynie **Artevia™ Kolor**)



Wokół i wewnątrz budynków niemieskalnych: chodniki, parkingi. Ściany i elementy pionowe (jedynie **Artevia™ Kolor**)



W infrastrukturze miejskiej: ścieżki rowerowe, chodniki, alejki parkowe, place, przystanki, rondo

Charakterystyka

Parametr	Wartość
Klasa wytrzymałości na ściskanie w/g PN-EN 206-1	Min. C20/25 MPa
Konsystencja świeżej mieszanki	S2-S4
Stopień wodoszczelności	Maks. W12
Stopień mrozoodporności	Maks. F200

Aby sprostać indywidualnym potrzebom klienta projektujemy również mieszanki betonowe pod konkretną specyfikację.

Właściwości mieszanki mogą się różnić w zależności od wężła betoniarskiego.