STABILIZACJE I PODSYPKI

GRUNT TO TRWAŁOŚĆ NAWIERZCHNI

HOLCIM

Dawniej Lafarge

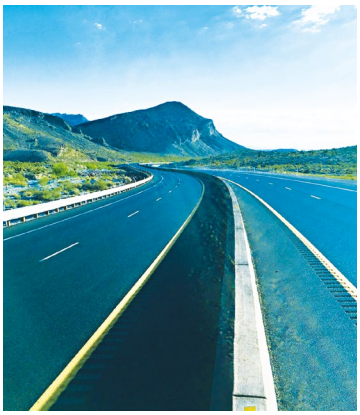

STABILIZACJE

OPIS PRODUKTU

Stabilizacja betonowa poprawia nośność gruntów, ich odporność na obciążenia i działanie czynników atmosferycznych. Produkt po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowych, służący do przenoszenia na podłoże drgań i obciążeń wynikających z ruchu samochodowego.

KORZYŚCI

oszczędność czasu

ograniczenie kosztów w stosunku do metody alternatywnej, tj. stabilizacji gruntów cementem

ZALETY

dobre parametry stabilizacji – dzięki dokładniejszemu dozowaniu surowców i maksymalnej homogenizacji składników w wytwórni betonu, uzyskuje się większą jednorodność i korzystniejsze właściwości w porównaniu z tradycyjnym sposobem stabilizowania gruntów cementem

ZASTOSOWANIE



Nośne części nawierzchni drogowych

Place postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe

Wyrównanie i wzmocnienie podłoża pod konstrukcję budynku

PODSYPKI

OPIS PRODUKTU

Podsypka cementowo-piaskowa to materiał wyrównujący i wzmacniający, na którym układa się kostkę brukową, płyty chodnikowe, krawężniki, korytka ściekowe oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów.

KORZYŚCI

oszczędność czasu
i ograniczenie kosztów – podsypki produkowane w wytwórni betonu wykonywane są dużo szybciej niż podsypki tradycyjne, przygotowywane ręcznie na budowie

ZALETY

trwałość i odporność
– wzmocnienie posadowienia elementów brukowych pozwala na przenoszenie przez nie większych obciążeń bez deformacji warstwy bruku

ZASTOSOWANIE

- jako **materiał wyrównująco-wzmacniający** pod nawierzchnie chodników, ścieżek oraz elementy małej architektury ulic i ogrodów
- jako **warstwa utwardzająca** teren przy zastosowaniu betonów dekoracyjnych Artevia™

HOLCIM POLSKA S.A.
Biuro Zarządu: Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel.: 22 324 60 00
faks: 22 324 60 05
www.holcim.pl

HOLCIM

Dawniej Lafarge